RoHS Compliant 2002/95/EC

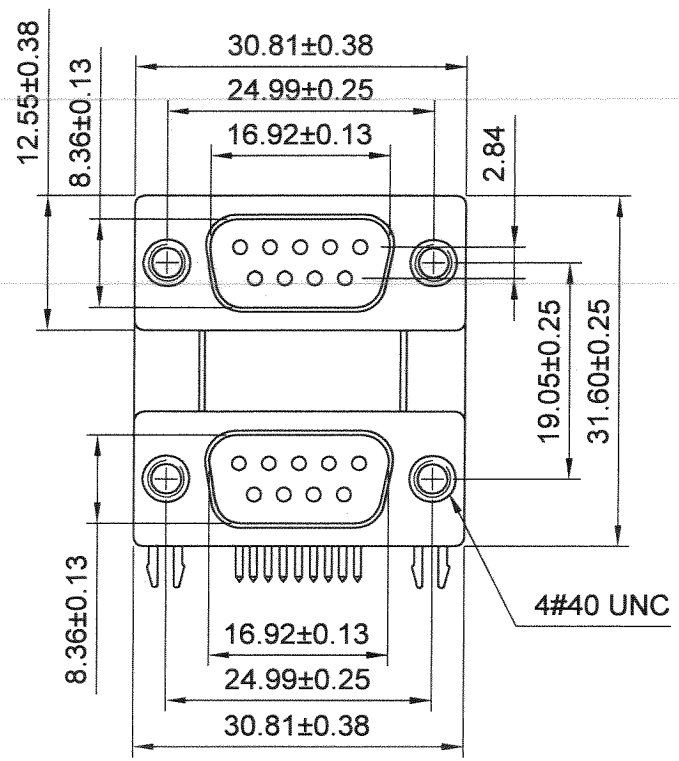

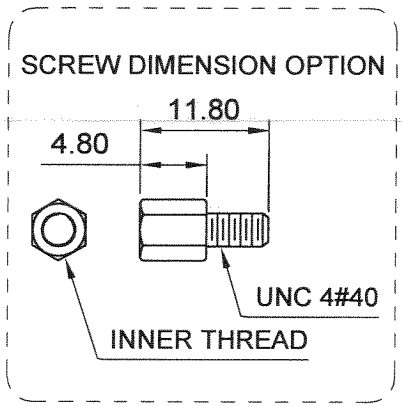

SPECIFCIATION

ELECTRICAL CHARACERISTICS :

CONTACT CURRENT RATING : 3 AMPERES.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : AC 1000V R.M.S
INSULATION RESISTANCE : 5000 MΩ MIN. AT DC 500V.
CONTACT RESISTANCE : 25 mΩ MAX.
OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO +105°C

MECHANICAL CHARACTERISTICS :

CONTACT INSERTION FORCE : 341g MAX.
CONTACT SEPERATION FORCE : 21g MAX.

MATERIALS :

CONTACTS : BRASS
INSULATOR : PBT UL 94V-0 RATED
SHELL : GOLD ROLLER STEEL.

FINISH :

CONTACT : 0.6μ" GOLD PLATING ON CONTACT AREA.
120μ" TIN PLATED ON SOLDER AREA.
SHELL : NICKEL PLATED.

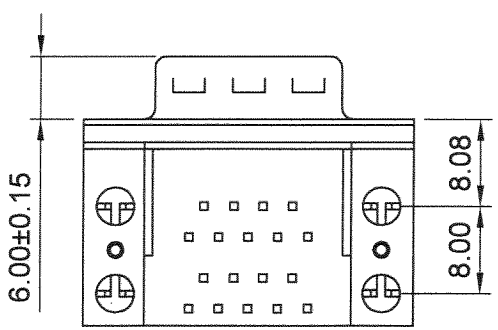

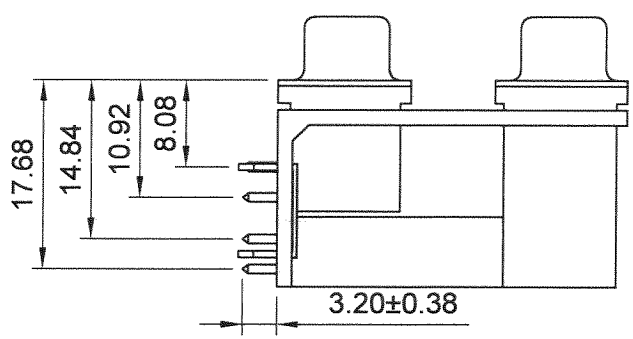

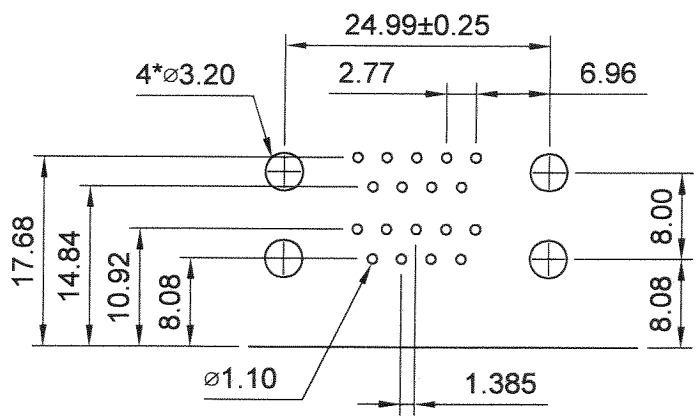

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

JAWS® 兆旭股份有限公司
JAWS CO., LTD.
7F-1, NO.31, Lane 169, Kang Ning Street,
Hsichih, Taipei Hsien, Taiwan.
TEL:886-2-2692-2898
FAX:886-2-2692-2618
Http://www.jaws.com.tw

THIRD ANGLE PROJECTION	DESIGN UNITS ■mm □INCH	TITLE: D-SUB RIGHT ANGLE DUAL BODY 9M/9M		GENERAL TOLERANCES: ±0.30	DRAWN	游嬿瑩	DATE 97/11/25
SIZE: A4	SCALE: FREE	SHEET: 1/1	PARTS NO.: DB2R09AY3GTAQV1		CHECK	Wang	DATE 97.11.27
CPN NO.:			DWG NO.: JAWS-SOP-DB2R001	REV. 01	APPROVE	陳世彥	DATE 97.12.1
DAN NO.: S9711-031							